
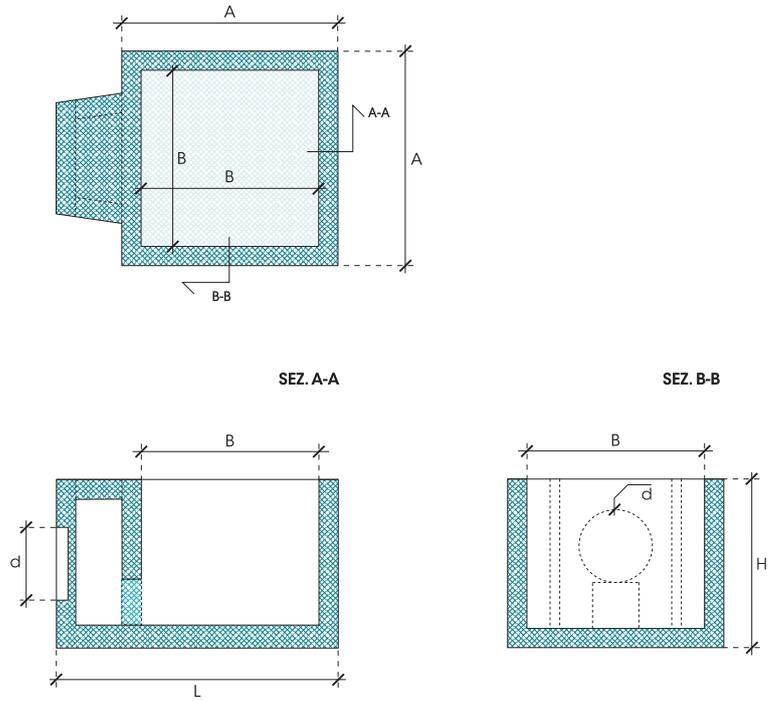


## SIFONE MONOLITICO PER CADITOIA STRADALE

CE UNI EN 1917:2004

Realizzato in cemento armato vibrocompresso.  
Disponibile in due altezze.



CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI INTERNE (cm) B	DIMENSIONI ESTERNE (cm) A	ALTEZZA (cm) H	LARGHEZZA (cm) L	IMPRONTE (cm) $\varnothing$ d	NOTE	VOLUME DI CARICO (m <sup>3</sup> )	PESO (Kg)	PREZZO € /cad.
PZSIF4550	45 x 45	55 x 55	50	73	20		0,20	175	
PZSIF4570	45 x 45	55 x 55	70	73	20		0,28	295	

VEDI Catalogo " CHIUSINI E CADITOIE "

### CADITOIA STRADALE PER SIFONE MONOLITICO

#### CARATTERISTICHE

Coperchio grigliato con superficie concava antiscivolo.  
Telaio con alette per un migliore ancoraggio.

#### RIVESTIMENTO

Vernice protettiva idrosolubile.



### CLASSE C 250 > 250 KN (25 t)

#### ZONA DI IMPIEGO

Gruppo 3 della norma UNI - EN 124: Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi che, misurata dal bordo, si estenda per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI TELAIO (cm)			COPERCHIO (cm)	Peso (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)	NOTE
	ESTERNE	ALTEZZA	LUCE				
F.C.GSC0056C	56 x 56	5	40 x 40	43 x 43	28	48	1
F.C.GSC0057C	57 x 57	7,5	45 x 45	49 x 49	41	20	1

1. su ordinazione

### CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

#### ZONA DI IMPIEGO

Gruppo 4 della norma UNI - EN 124: carreggiate di strade, banchine transitabili ed aree di sosta per tutti i veicoli stradali.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI TELAIO (cm)			COPERCHIO (cm)	Peso (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)	NOTE
	ESTERNE	ALTEZZA	LUCE				
F.D.GSD0055C	55 x 55	7,5	40 x 40	44 x 44	45	40	1
F.D.GSD0057C	57 x 57	9,7	45 x 45	49 x 49	47	14	1

1. su ordinazione