

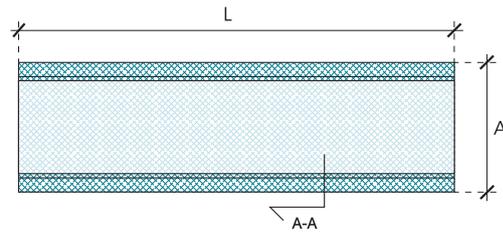


## CANALETTA RETTANGOLARE IN CLS

**CE** IN CONFORMITÀ ALLA  
NORMA UNI EN 1433:2004

Realizzate in cemento liscio a getto impermeabilizzato.

**Lunghezza 75 cm**

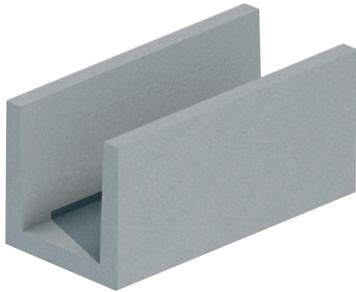


Lunghezza (L) = 75cm Senza maschiatura e appoggi per griglia

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA (cm) A	LUCE (cm) B	ALTEZZA (cm) H - Hu	LUCE GRIGLIA CORRISPONDENTE	NOTE	PEZZI / IMBALLO	VOLUME DI CARICO (m <sup>3</sup> )	PESO (Kg)
3.CAN30	34	26	34 - 30	30		9	0,09	83
3.CAN40	45	35	40 - 35	40		6	0,14	110



VEDI Catalogo " CHIUSINI E CADITOIE "

## TELAIO ZINCATO PER GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE

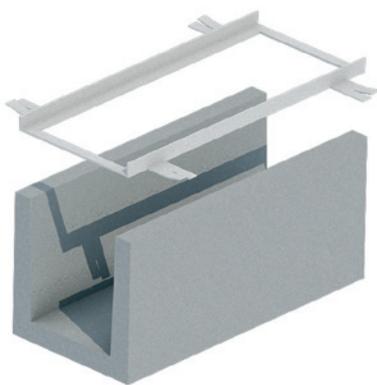

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI TELAIO (cm)			Peso (Kg)
	ESTERNE	LUNGHEZZA	LUCE	
GRGHTLC	75 x 30	75	26	4,80
GRGHTL40C	75 x 40	75	35	5
GRGHTL30L	150 x 30	150	26	9
GRGHTL40L	150 x 40	150	35	10

## GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE PER CANALETTE RETTANGOLARI (lunghezza cm 75)

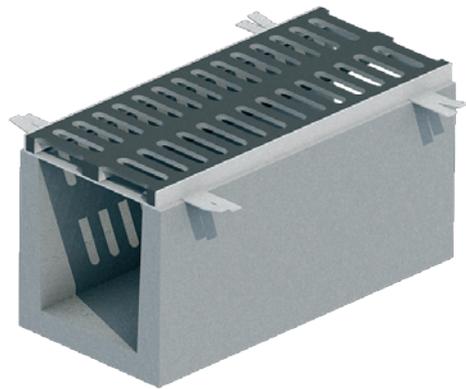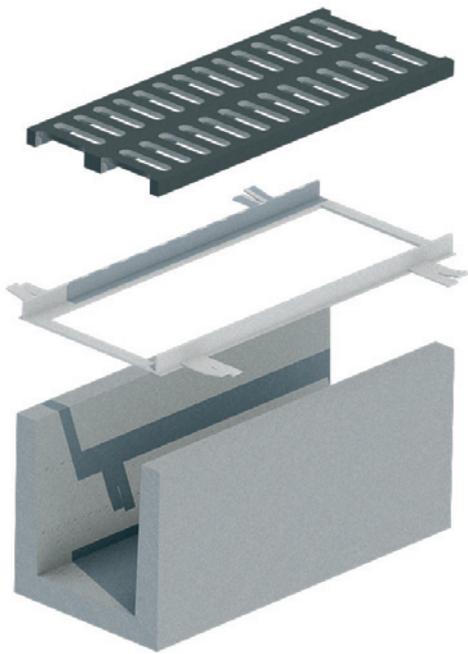

### DESCRIZIONE


In ghisa sferoidale GJS 500. A norma UNI EN 124 - 1995.

### CARATTERISTICHE

Griglie per canalette lunghezza cm 75.

### RIVESTIMENTO

Vernice protettiva idrosolubile.

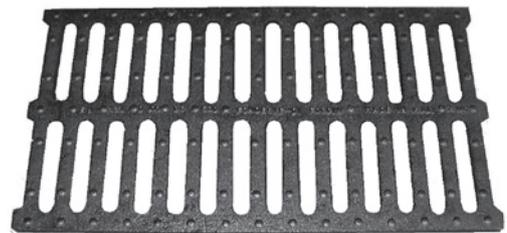

VEDI Catalogo " CHIUSINI E CADITOIE "

### CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

#### ZONA DI IMPIEGO

Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			PORTATA	PESO (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)	
	LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA				
F.D.ZSD0030P	30	75	3,5	D400	32	40	
F.D.ZSD0040P	40	75	3,5	D400	41	30	
F.D.ZSD0050P	50	75	3,5	D400	50	30	