

POZZETTO MODULARE TELECOM A 2 SPORTELLI "OMOLOGATO"

CE UNI EN 124 -1995

DESCRIZIONE

In ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 - 1995.

CARATTERISTICHE

Utilizzabile per impianti di telecomunicazione, questo pozzetto è composto da due semicoperchi triangolari con serratura inox, un telaio, tre moduli di ampliamento, un fondo di chiusura pozzetto. Il modulo è provvisto di 8 fori di entrata con relative boccole in materiale termoplastico.

Il pozzetto può essere ampliato con l'inserimento di uno o più moduli.

È dotato di serratura di sicurezza in acciaio inox apribile con relativa chiave per garantire l'inviolabilità del pozzetto.



CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE TELECOM	DIMENSIONI (cm)			NOTE	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA		
E.D.714061 *	53 x 88,7	40 x 76	73,5		1

* su ordinazione

POZZETTO MODULARE TELECOM A RIEMPIMENTO "OMOLOGATO"

CE UNI EN 124 -1995

DESCRIZIONE

In ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 - 1995.

CARATTERISTICHE

Utilizzabile per impianti di telecomunicazione ed è particolarmente indicato per le zone in cui vi è la necessità di mantenere una certa continuità con la pavimentazione adiacente.

È composto da una vasca di riempimento rettangolare, un telaio, due moduli di ampliamento, un fondo di chiusura pozzetto.

Il modulo è provvisto di 8 fori di entrata con relative boccole.

Il pozzetto può essere ampliato con l'inserimento di uno o più moduli. I due fori ciechi sul coperchio permettono l'inserimento di una coppia di leve aprichiusino che consentono ad un solo operatore il montaggio e lo smontaggio del coperchio, con un semplice slittamento dello stesso ed uno sforzo inferiore a quello massimo



CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE TELECOM	DIMENSIONI (cm)			NOTE	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA		
E.D.714085 *	56,2 x 92,8	40 x 76	76,5		1

* su ordinazione

DISSUASORE URBANO IN ACCIAIO VERNICIATO


DESCRIZIONE

Dissuasore in acciaio verniciato disponibile in versione:

- Fissa da interro, con o senza flangia coprifilo;
- Estraibile, con pozzetto più chiusura a lucchetto con chiave unificata;
- Con catena zincata, brunita, verniciata.

CODICE	RIF	DESCRIZIONE	Ø (mm)	H (mm)
F.DISGHBG	A	Dissuasore Bergamo	110	1050
F.DISGHBH	B	Dissuasore Decò	105	1120
F.DISGHBM	C	Dissuasore Classic	75	1020
F.DISGHFL	D	Flangia coprifilo	180	15
F.DISGHPOZ	E	Pozzetto	90	220
F.DISGHPZL	F	Lucchetto chiave unificata		
F.DISGHZCH	G	Catena zincata, brunita, verniciata	varie	

Rif. E - Pozzetto disponibile per tutti i dissuasori.

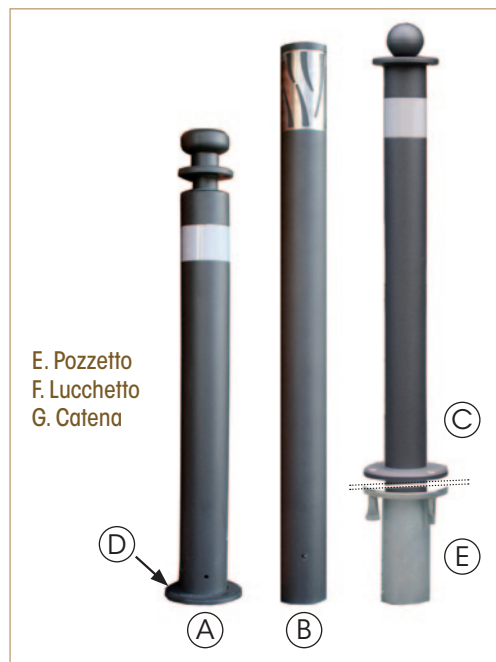

E. Pozzetto
F. Lucchetto
G. Catena

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ