

CHIUSINO ISPEZIONE

CE UNI EN 124 -1995

DESCRIZIONE

In ghisa sferoidale GJS 500 - 7 U.A norma UNI EN 124 - 1995.

CARATTERISTICHE

Coperchio quadrato con un'asola centrale cieca.
Superficie antiscrucciolo.

RIVESTIMENTO

Vernice protettiva idrosolubile.



CLASSE C 250 > 250 KN (25 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			COPERCHIO (cm)	PESO (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA			
F.C.CSC0056Q	56 x 56	44 x 44	4,5	48 x 48	32	40

CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			COPERCHIO (cm)	PESO (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA			
F.D.CSD0056Q	56 x 56	44 x 44	5	48 x 48	45	40

CHIUSINO RETTANGOLARE

CE UNI EN 124 -1995

DESCRIZIONE

In ghisa sferoidale GJS 500 - 7 U.A norma UNI EN 124 - 1995.

CARATTERISTICHE

Coperchio rettangolare con due asole laterali per il sollevamento.
telaio rettangolare con bordo esterno per un migliore ancoraggio.

RIVESTIMENTO

Vernice protettiva idrosolubile.



Disponibile con marcatura "Enel" o "Telecom".

CLASSE C 250 > 250 KN (25 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 3 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			COPERCHIO (cm)	PESO (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA			
F.C.CSC0080R	60 x 80	50 x 70	8	55 x 75	60	20

CLASSE D 400 > 400 KN (40 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 4 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			COPERCHIO (cm)	PESO (Kg)	IMBALLO PEZZI (N°)
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA			
F.D.CSD0080R	60 x 80	50 x 70	8	55 x 75	66	20

CHIUSINO A RIEMPIMENTO QUADRATO


CE UNI EN 124 -1995

DESCRIZIONE

In ghisa sferoidale GJS 500 - 7 U.A norma UNI EN 124 - 1995.

CARATTERISTICHE

Coperchio a riempimento per pietra naturale o massello, con altezza interna libera minima di 76 mm e con scatola di apertura chiusa sul fondo. Il telaio è sagomato con sezione costante lungo il perimetro. Il profilo perimetrale completamente liscio favorisce l'appoggio di qualsiasi tipo di elementi di pavimentazione.

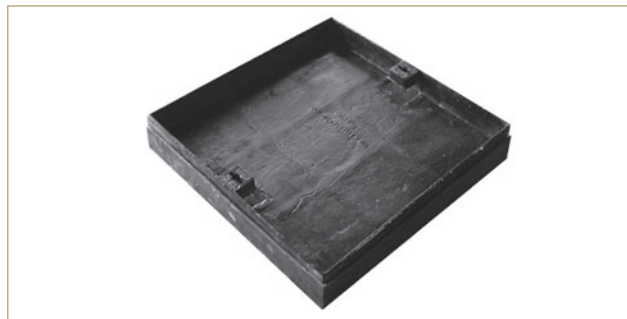

CLASSE C 250 > 250 KN (25 t)

ZONA DI IMPIEGO Gruppo 3 della norma UNI - EN 124.

CODICE ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)			PESO (Kg)	NOTE
	ESTERNE	LUCE	ALTEZZA		
F.C.CSD0030N	300 x 300	200 x 200	9	19	su ordinazione
F.C.CSD0040N	400 x 400	300 x 300	9	28	su ordinazione
F.C.CSD0050N	500 x 500	400 x 400	9	40	su ordinazione
F.C.CSD0060N	600 x 600	500 x 500	9	54	su ordinazione
F.C.CSD0070N	700 x 700	600 x 600	9	71	su ordinazione